

Technické informace

Přírodní celodřevěné kyvné střešní okno GGL

GGL MK08 3060

Typ
Velikost
Materiál oplechování
Materiál rámu křídla
Typ zasklení



Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakovaný hliník (kód materiálu -0--, např. GGL MK08 3060)	S 7500-N	7043
Měď (kód materiálu -1--, např. GGL MK08 3160)	v přírodním provedení	
Titanzinek (kód materiálu -3--, např. GGL MK08 3360)	v přírodním provedení	


Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta DKL, DML, DSL
- Zastíňovací rolety RHL, RFL, RML, RSL
- Plisované rolety FHL
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie FHC
- Lamelové žaluzie PAL, PML
- Kombinované rolety DFD



Venkovní stínění

- Venkovní markýzy MHL, MML, MSL
- Venkovní rolety SHL, SML, SSL



Doplňky

- Sítě proti hmyzu ZIL

Popis

- Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla.
- Ventilační klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně.
- Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu.
- Otočení křídla o 160° pro snadné umytí venkovní strany okna.

Sklon střechy

- Lze instalovat vesklonu od 15° do 90°.

Materiál rámu/křídla

- Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojrvtvým lakováním.
- Thermotechnology™ – EPS HT400 šedé barvy – $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 μm vrstvou transparentního laku.
- Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbroušeny.

Kód materiálu 3---, např. GGL MK08 3060.

Možnosti ovládání



- Ovládací systém pro adaptaci na solární ovládané okno (KSX 100K)
- Chytrý dotykový ovladač



- Teleskopická tyč


Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
780	GGL CK02 (0,22)					
980	GGL CK04 (0,29)	GGL FK04 (0,38)	GGL MK04 (0,47)			GGL UK04 (0,91)
1180	GGL CK06 (0,37)	GGL FK06 (0,47)	GGL MK06 (0,59)	GGL PK06 (0,75)	GGL SK06 (0,95)	
1400		GGL FK08 (0,58)	GGL MK08 (0,72)	GGL PK08 (0,92)	GGL SK08 (1,16)	GGL UK08 (1,40)
1600			GGL MK10 (0,85)	GGL PK10 (1,07)	GGL SK10 (1,35)	GGL UK10 (1,63)


() = efektivní plocha skla, m²

Rozměry


Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
CK02	550 x 778	372 x 584	495 x 719
CK04	550 x 978	372 x 784	495 x 919
FK06	660 x 1178	482 x 984	605 x 1119
FK08	660 x 1398	482 x 1204	605 x 1339
MK04	780 x 978	602 x 784	725 x 919
MK06	780 x 1178	602 x 984	725 x 1119
MK08	780 x 1398	602 x 1204	725 x 1339
MK10	780 x 1600	602 x 1406	725 x 1541
PK06	942 x 1178	764 x 984	887 x 1119
PK08	942 x 1398	764 x 1204	887 x 1339
PK10	942 x 1600	764 x 1406	887 x 1541
SK06	1140 x 1178	962 x 984	1085 x 1119
SK08	1140 x 1398	962 x 1204	1085 x 1339
SK10	1140 x 1600	962 x 1406	1085 x 1541
UK04	1340 x 978	1162 x 784	1285 x 919
UK08	1340 x 1398	1162 x 1204	1285 x 1339
UK10	1340 x 1600	1162 x 1406	1285 x 1541

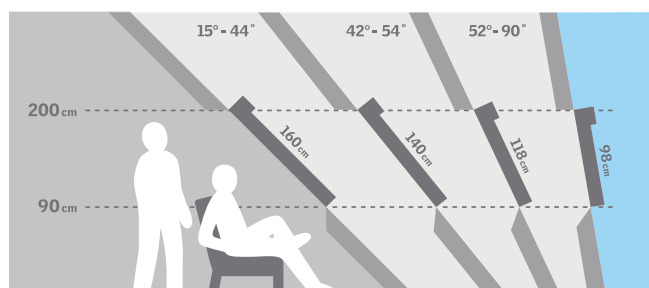

Šířka

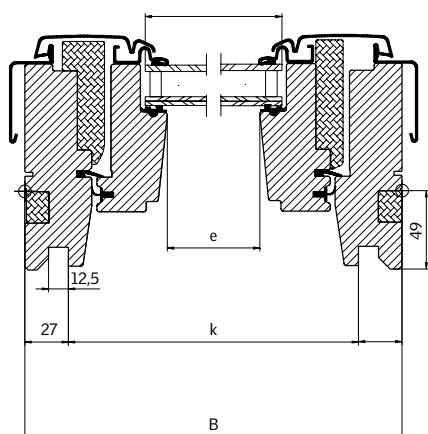

Výška

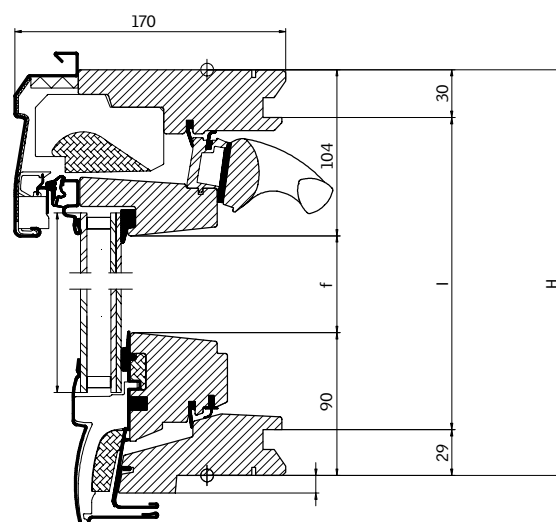

Technické vlastnosti

		-- 66	-- 60	-- 62	-- 62 + EDJ 2000
U_w [W/m²K]	EN ISO 12567-2	1,0	1,2	0,83	0,77
U_g [W/m²K]	EN 673	0,7	1,0	0,5	0,5
R_w [dB]	EN ISO 717-1	37	37	42	42
g [%]	EN 410	0,50	0,30	0,50	0,50
τ_v [%]	EN 410	0,69	0,61	0,65	0,65
τ_{uv} [%]	EN 410	0,05	0,05	0,05	0,05
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4	4	4	4

Zasklení

	-- 66	-- 60	-- 62
Vnitřní sklo	2x3 mm lepené plavené sklo se dvěma PVB foliemi	2x3 mm lepené plavené sklo se dvěma PVB foliemi	2x3 mm lepené plavené sklo se dvěma PVB foliemi
Střední sklo	3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou	-	3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Venkovní sklo	4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení	6 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí úpravou, útlum hluku z dopadajícího deště	8 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a úpravou proti rosení, útlum hluku z dopadajícího deště
Komora	2x12 mm	15 mm	2x10 mm
Typ zasklení	trojsklo	dvojsklo	trojsklo
Plnicí plyn	Argon	Argon	Krypton

Standardně dodávané zasklení pro jednotlivé velikosti

Kód okna	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
GGL se zasklením 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
GGL se zasklením 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GGL se zasklením 62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Lemování a montážní výrobky


Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosníkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž


Montážní výrobky:

- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000
- Kit pro vlastní ostění LSG

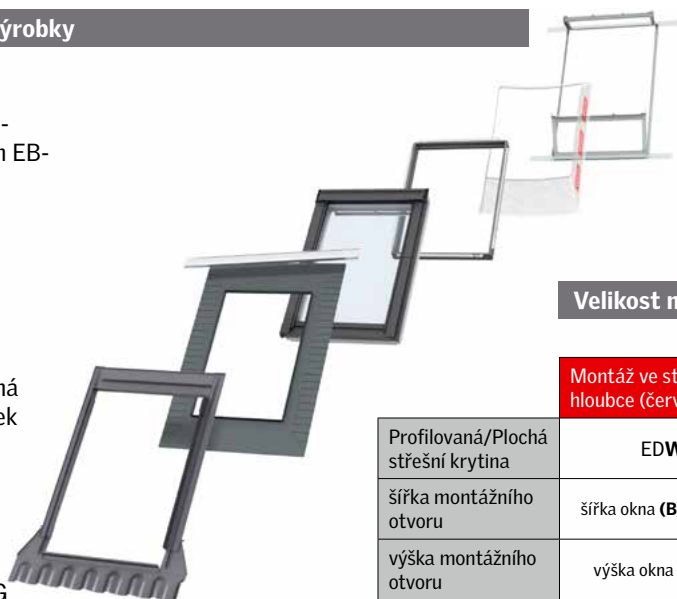


Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40–60 mm	šířka okna (B) + 50–60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

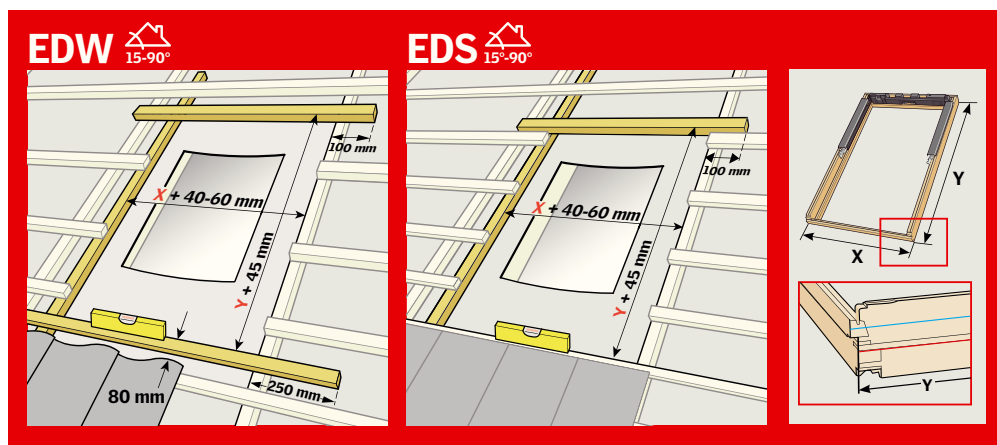

Velikost montážního otvoru při standardním osazení střešního okna

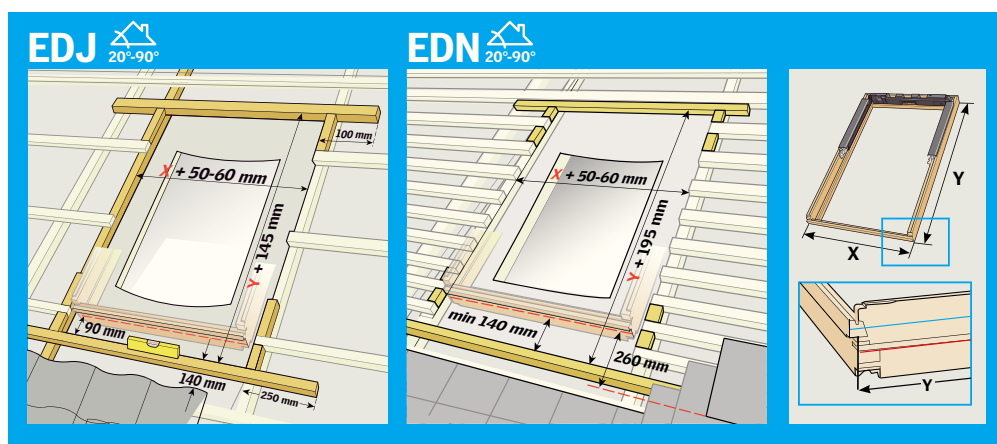

Velikost montážního otvoru při zapuštěném osazení střešního okna

Technické vlastnosti – ventilace ventilační klapkou


Vlastnosti	Střešní okna s dvojsklem					
	šířka					
	CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Charakteristiky proudění vzduchu [l/s]	1,9	2,3	2,8	3,4	4,1	4,8
Exponent průtoku [-]	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Kapacita ventilace při 4 Pa [l/s]	4,0	4,8	5,8	7,1	8,5	10,0
Kapacita ventilace při 8 Pa [l/s]	5,7	6,9	8,4	10,2	12,3	14,5
Kapacita ventilace při 10 Pa [l/s]	6,4	7,8	9,5	11,5	13,9	16,3
Kapacita ventilace při 20 Pa [l/s]	9,3	11,3	13,7	16,6	20,1	23,5
Ekvivalentní plocha přes ventilační klapku [mm²]	2 600	3 100	3 700	4 600	5 600	6 600
Geometrická plocha [mm²]	2 800	3 700	4 500	6 100	7 200	10 600

Vlastnosti	Střešní okna s trojsklem					
	šířka					
	CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Charakteristiky proudění vzduchu [l/s]	1,2	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4
Exponent průtoku [-]	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Kapacita ventilace při 4 Pa [l/s]	2,8	3,1	3,5	4,1	4,9	5,7
Kapacita ventilace při 8 Pa [l/s]	4,3	4,8	5,4	6,3	7,6	8,9
Kapacita ventilace při 10 Pa [l/s]	4,9	5,5	6,2	7,3	8,2	10,2
Kapacita ventilace při 20 Pa [l/s]	5,5	6,2	6,9	8,1	9,8	11,5
Ekvivalentní plocha přes ventilační klapku [mm²]	2 000	2 200	2 500	2 900	3 500	4 100
Geometrická plocha [mm²]	2 800	3 700	4 500	6 100	7 200	10 600

Vlastnosti zasklení

		-- 66	-- 60	-- 62
	Tepelná izolace Nižší tepelné ztráty.	● ● ●	● ●	● ● ●
	Užitečný solární zisk Solární zisk během topné sezóny.	● ●	●	● ●
	Ochrana před solárním teplem Speciální pokovení skla pro snížení hodnoty g tzn. solárního tepla do interiéru.		● ● ●	
	Útlum hluku Lepené sklo a optimální tloušťka skla. Vnější i vnitřní rám a těsnění jsou stejně důležité.	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	Bezpečnost Silnější lepené sklo odolné proti rozbití.	●	●	●
	Energetická bilance Energetická bilance představuje schopnost střešního okna využít pasivní solární zisky a zabránit únikům v zimě a jeho schopnost chránit proti riziku přehřátí v letním období. Zastiňovací doplňky mohou dále zlepšovat vnitřní tepelný komfort.	✓	✓	✓
	Osobní bezpečnost Vnitřní lepené sklo zabrání vysypání rozbitého skla do interiéru.	✓	✓	✓
	Vnější pevnost Zpevněné vnější sklo proti působení živlů.	✓	✓	✓
	Pomalejší blednutí materiálů Vnitřní lepené sklo chrání materiály před UV zářením.	✓	✓	✓
	Úprava skla proti hluku z dopadajícího deště Speciální úprava venkovního skla i celého okna snižuje hluk dopadajícího deště až o 7 dB.		✓	✓
	Snadné čištění Speciální vrstva minimalizuje četnost mytí vnějšího skla.	✓	✓	
	Úprava skla proti rosení Výrazně snižuje dobu po kterou je rosa na vnější tabuli skla.	✓		✓

Dobrá hodnota ● Lepší hodnota ● ● Nejlepší hodnota ● ● ●

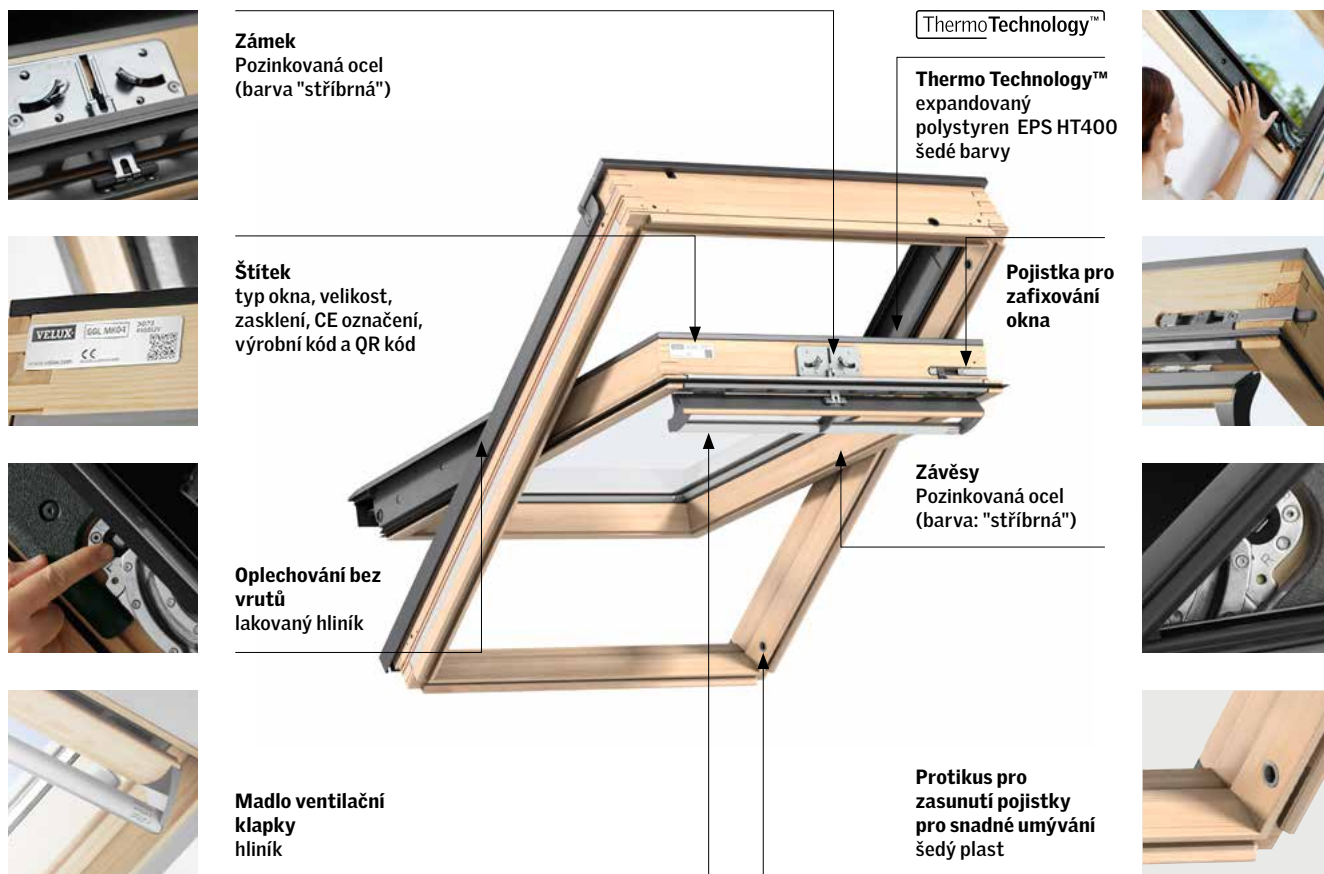

Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky neza-
těžuje životní prostředí. Naše
výroba je ekologická, až 70 %
odpadu z výroby se recykluje,
zbytek se využívá na výrobu
energie. Podporujeme udrži-
telný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implemtovány systémy jakosti
a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001.
Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě
(EUTR): nařízení EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v sou-
ladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH,
žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky
podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestan-
dardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz