



## Trapézový plech T20 Plus

### Výjimečný design pro celou řadu použití

Profil T20 Plus je elegantním a efektivním řešením pro různé střechy. Díky lineárnímu a pevnému provedení plechů je profil T20 nejen krásný, ale také se snadno instaluje.

Na ocelovou střešní krytinu T20 Plus s povrchovou úpravou Purex se vztahuje záruka na technickou funkčnost 50 let a záruka na estetickou životnost 20 let.

#### **Další informace o ocelových střeších, reference a kontakty na prodejce soukromým osobám**


Vše o ocelových střeších a kontakty na místní prodejce najdete na webových stránkách [ruukkistrechy.cz](http://ruukkistrechy.cz)



Informace na naší internetové stránce je přesná podle našeho nejlepšího vědomí. Přestože byla vyvinuta veškerá snaha o zajištění správnosti údajů, společnost nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost pro jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklé případnými chybami nebo nesprávným použitím informací z této publikace. Vyhrazujeme si právo na provedení změn.

Copyright © 2014 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazená.

## Rozměry

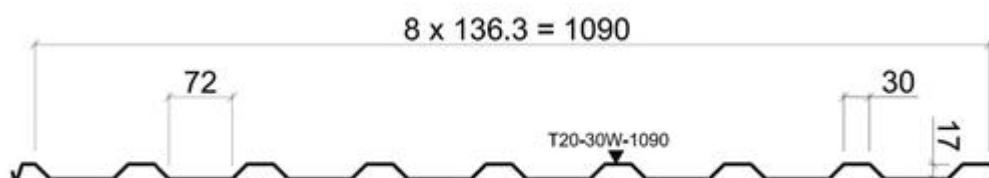


Kód	T20-30W-1090
Výška	17 mm
Šířka záhybu	30 mm
Efektivní šířka	1 090 mm
Celková šířka	1 124 mm
Minimální sklon	8 ° (1 : 7)
Prodejní jednotka	m <sup>2</sup>

## Barvy a povrchové úpravy

### Barvy




RR 11 zeleň smrková




RR 23 tmavě šedá




RR 29 červená



RR 32 tmavohnědá



RR 33 černá

RR 750 cihlová  
červeněRR 887 čokoládová  
hněd'

## Povrchové úpravy

Purex je jemně strukturovaná povrchová úprava vytvářející elegantní matnou konečnou úpravu. Drží krok s módními trendy povrchové úpravy střeš. Výrobky s povrchovou úpravou Purex jsou tou správnou volbou, jestliže hledáte střešní krytinu s nejlepší kombinací moderního designu, vysoké odolnosti a příznivé ceny.

Přečtěte si více o venkovní povrchové úpravě Purex

## Materiály

### Tolerance

Produkt	EN 508-1
Materiál	EN 10143

### Materiál

Ocelový plech pozinkovaný ponorem	EN 10346
Ploché ocelové výrobky s povrchovou úpravou	EN 10169-1
	EN 10169-2

### Specifikace materiálu

Název	T20 Plus
Tloušťka materiálu (mm)	0.45
Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	4
Povrchová úprava	Purex
Minimální množství zinku (g/m <sup>2</sup> )	275

S přesnou paletou barev konkrétních výrobků vás seznámí místní prodejce společnosti Ruukki.