




# PREMIUM ŠINDELE • Polymerem modifikované šindele



>>> Monarch® (07) Podvojná Hnědá

Park Molenheide, Belgium

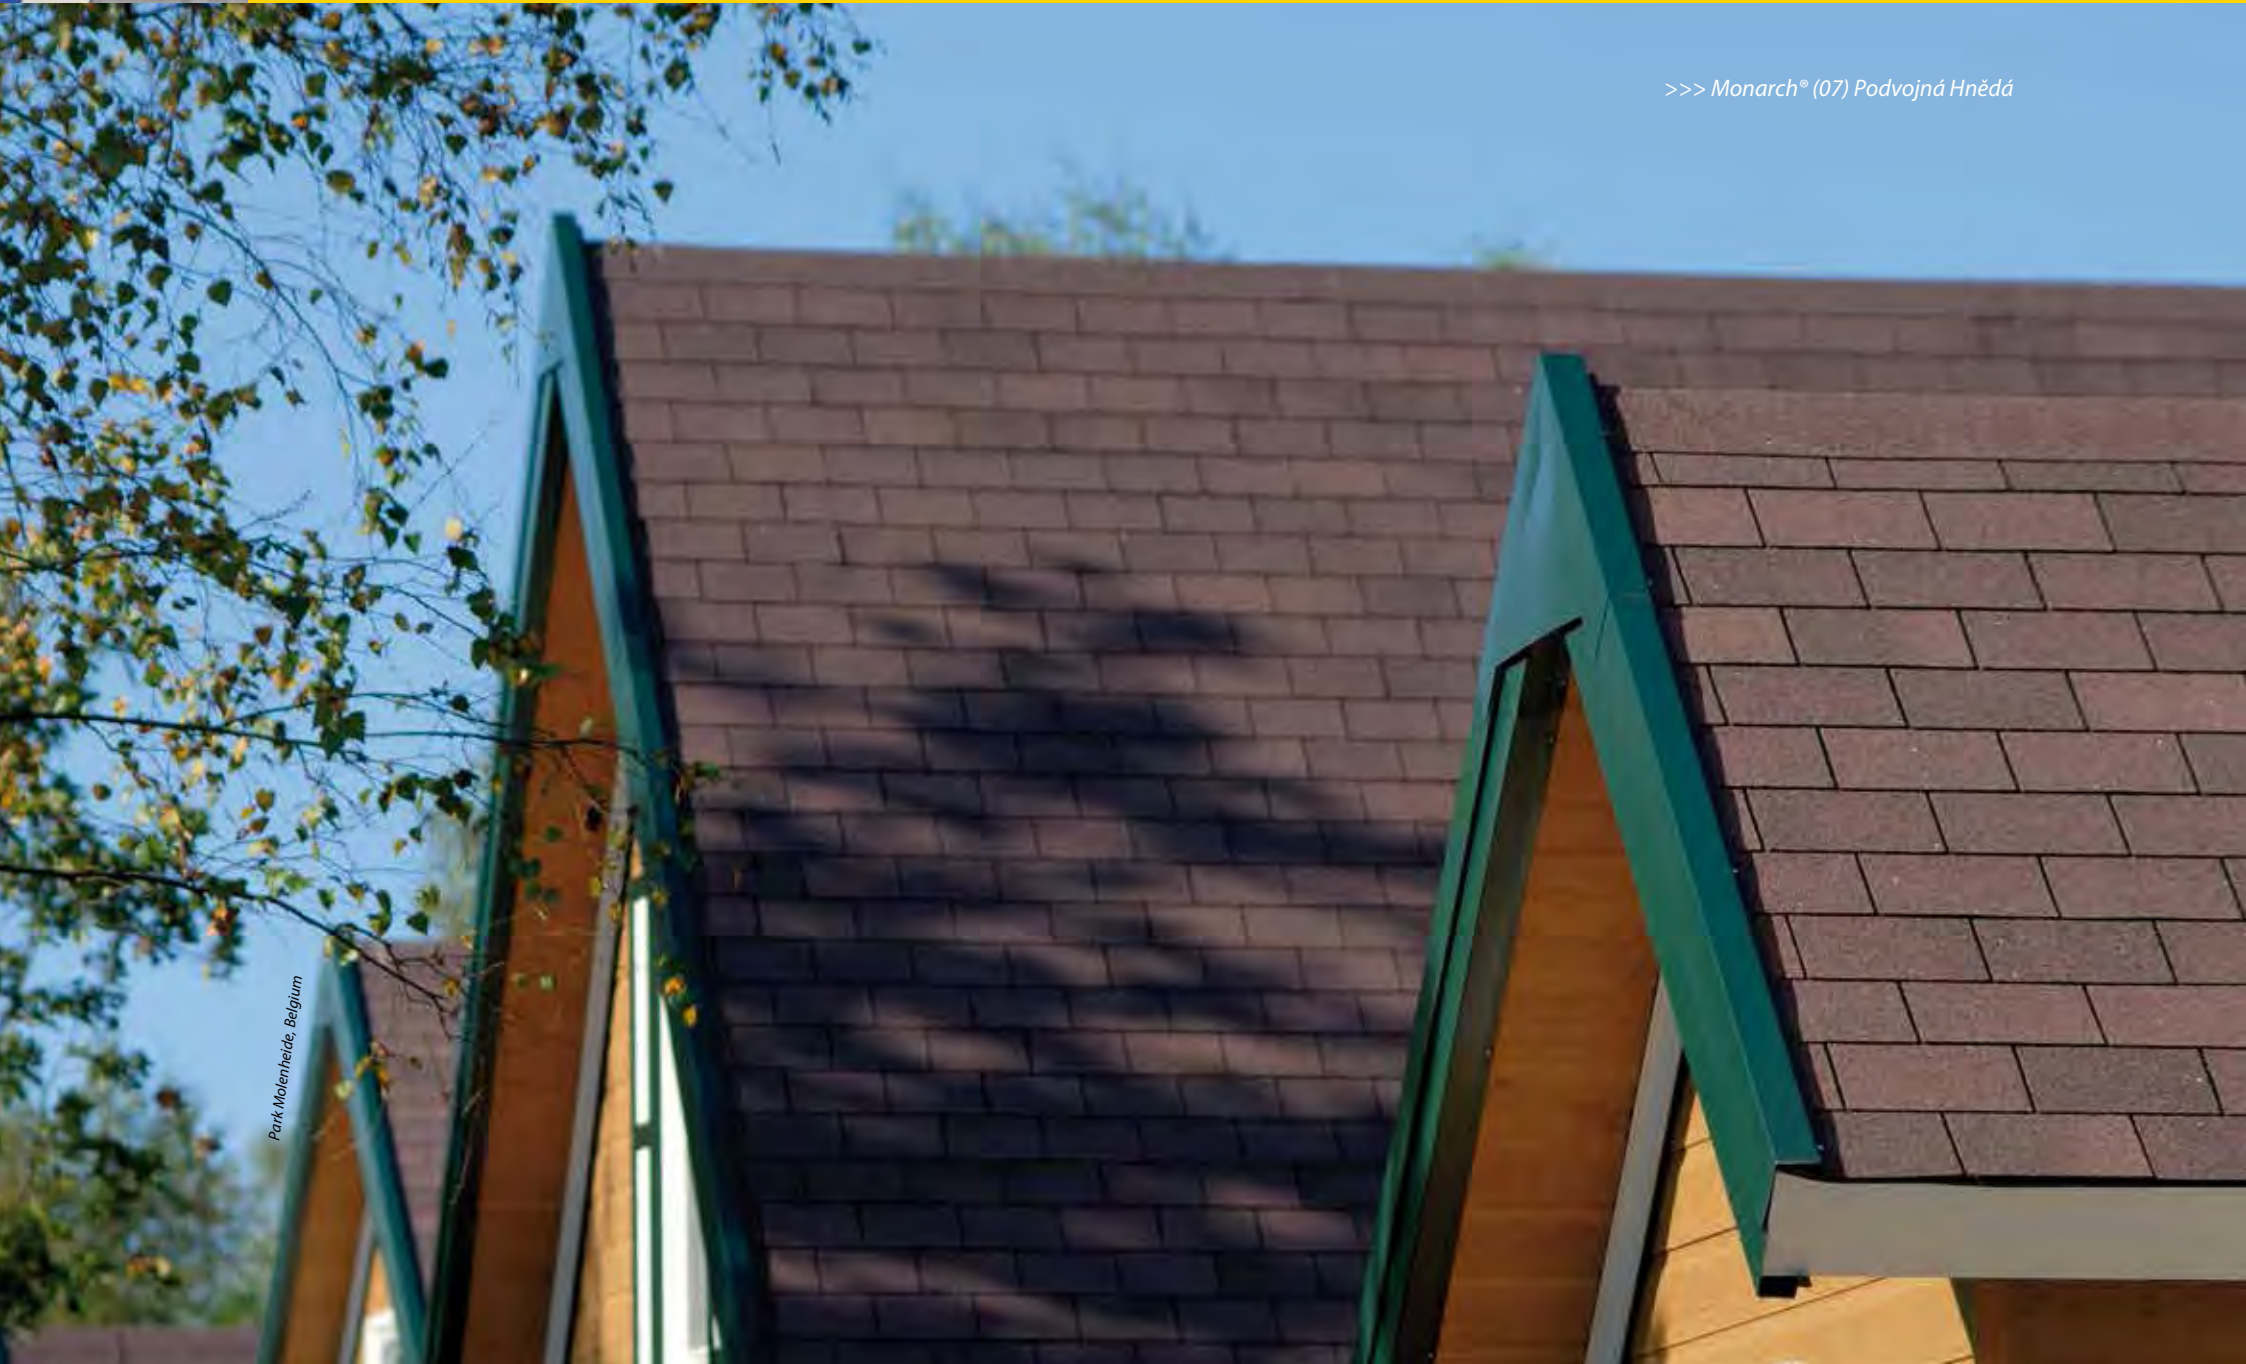


# PREMIUM ŠINDELE • Polymerem modifikované šindele

## Vaše výhody:

- Silnější a flexibilnější při nízkých teplotách
- Odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám
- Maximální stálost během platinové záruky



Monarch®



Monarch®-Diamant

|                               |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Délka</b> (EN 544)         | 1000 mm (± 3)            | 1000 mm (± 3)            |
| <b>Šířka</b> (EN 544)         | 336 mm (± 3)             | 284 mm (± 3)             |
| <b>Hmotnost</b> (sklon > 25°) | ± 12,5 kg/m <sup>2</sup> | ± 12 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Pokrytí/balení</b>         | max. 2,58 m <sup>2</sup> | max. 2,46 m <sup>2</sup> |
| <b>Šindele/balení</b>         | 18                       | 22                       |
| <b>Balení/paleta</b>          | 48                       | 42                       |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Přilnavost granulátu</b> (EN 12039)         | max. 1,2 g   | max. 1,2 g   |
| <b>Pevnost – podélně*</b> (EN 12311-1)         | 1000 N/50 mm | 1000 N/50 mm |
| <b>Pevnost – příčně*</b> (EN 12311-1)          | 600 N/50 mm  | 600 N/50 mm  |
| <b>Podélná tažnost*</b> (EN 12311-1)           | 3,50 %       | 3,50 %       |
| <b>Příčná tažnost*</b> (EN 12311-1)            | 3,50 %       | 3,50 %       |
| <b>Tržné zatížení na hřebíku*</b> (EN 12310-1) | 165 N        | 165 N        |
| <b>Pružnost za nízké teploty</b> (EN 1110)     | ≤ -5 °C      | ≤ -5 °C      |
| <b>Odolnost proti stékání</b> (EN 1110)        | 140 °C       | 140 °C       |

|   |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Chování při působení vnějšího požáru</b> | B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub> | B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub> |
| <b>Chování při hoření</b>                   | Class E                          | Class E                          |

\* Průměrně naměřené hodnoty



IKO Česká republika • Člen IKO Group

Pod Pekárnami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika  
T +420 283 893 660 • F +420 283 891 782 • E info@iko.cz • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)

**IKO**  
The Shingles Expert

Změna údajů vyhrazena.

Prosím informujte se v našem přehledovém letáku nebo na [www.iko.cz](http://www.iko.cz) ohledně barevného provedení výrobků.