

Suntuf CS/CSE TR 76/16

Technický list

Jednoduchý popis:

SUNTUF CS/CSE TR 76/16 je trapézová deska z polykarbonátu vynikající vysokou optickou prostupností, mechanickou odolností a trvanlivostí. Vyrábí se v několika standardních rozměrech a v několika probarveních.

Verze CS = desky úplně oboustranně hladké bez jakékoliv povrchové struktury

Verze CSE = trapézové polykarbonátové desky s **jemnější** povrchovou strukturou v podobě ledově matového povrchu na vnitřní straně desky. Povrchová struktura láme světlo, takže desky nejsou sice úplně průhledné, ale výrazně průsvitné a vzniká pod nimi příjemný jemný chládek při zachování světelné propustnosti. Jedná se o jednodušší verzi úpravy CSE s menšími stínícími účinky. Povrchová struktura je vyrobena chemickou cestou na vnitřním povrchu desky.

SUNTUF CS / CSE má co-extrudovaný (přitavený) oboustranný UV filtr.

Základní vlastnosti:


- vysoká odolnost vůči nárazu
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž i manipulace
- prakticky nerozbitná deska

Použití:

- nerozbitné zastřešení pergol
- obloukové i rovné přístřešky
- zastřešení privátních bazénů
- střechy zimních zahrad
- zastřešení zastávky MHD
- zastřešení tribun fotbalových stadionů
- fotbalové střídačky
- zastřešení železničních nástupišť
- reklamní průmysl


| | |
|--|---|
| Barva / světelná prostupnost (DIN5036) | Čirá / CSE 86%, CS 88% Opal / 50% Bronz / 45% |
| Síla desky | 0,8 mm +/- 0.05 mm |
| Šířka desek | 1060 mm +/- 5 mm |
| Výrobní délka desek | do 5 m -0mm/+10 mm nad 5 m -0mm/+20 mm |
| Dodávaná délka desek | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 m |
| Měrná hmotnost desek | 1.2 kg/m ² |
| Minimální poloměr ohybu | 4200 mm |
| Tepelná roztažnost | 6,8 x 10 ⁻⁵ m/m°C |
| Koeficient prostupu tepla | 5.7 W/m ² K |
| Odolnost proti nárazu při 23°C (Gardinerův test) | >27 Nm |
| Max. trvalá teplota použití | -40°C až +100°C |
| Max. jednorázová teplota použití | +130°C |
| Absorpce vody (po 24hod při 23°C) | 0,35% |
| Modul pružnosti DIN 53457 | >2300 N/mm ² |
| Pevnost v tahu DIN 53455 | >70 N/mm ² |

Struktura desky:

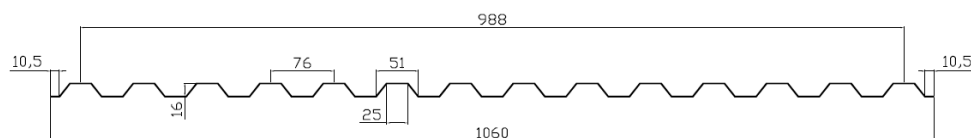

LANIT PLAST, s.r.o.

| | |
|-------------------------|--|
| PRAHA | - Hlubočinka 809, 251 68 Sulice, tel 251 562 734, 251 562 736, fax 251 560 278, mob 603 144 849, e-mail paha@lanitplast.cz |
| OLOMOUČ | - Hamerská 19, 772 06 Olomouc, tel/fax 585 312 199, fax 585 311 000, mob 605 261 352, e-mail olomouc@lanitplast.cz |
| OSTRAVA | - Martinovská 48, 723 00 Ostrava, tel 599 508 542, fax 599 508 543, mob 731 481 111, e-mail ostrava@lanitplast.cz |
| BRNO | - Jiřikovská 11, 664 51 Brno Šlapanice, tel 544 213 570, fax 544 213 572, e-mail brno@lanitplast.cz |
| PARDUBICE | - Fáblovka 400, 533 52 Pardubice, tel 466 414 351, fax 466 414 352, e-mail pardubice@lanitplast.cz |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | - Vrbenská 2083, 370 01 Č. Budějovice, tel/fax 387 412 391, mob 739 081 908, e-mail budejovice@lanitplast.cz |
| KARLOVY VARY | - Závodu míru 306, 360 17 Karlovy Vary, tel 353 588 188, fax 353 588 508, mob 737 288 599, e-mail karlovy.vary@lanitplast.cz |
| PLZEŇ | - Koterovská 190, 326 00 Plzeň, tel 377 443 451, fax 377 452 444, mob 737 288 597, e-mail plzen@lanitplast.cz |
| MOST | - areál proti čerpací stanici, 436 70 Litvínov, tel/fax 476 166 611, mob 737 288 590, e-mail most@lanitplast.cz |

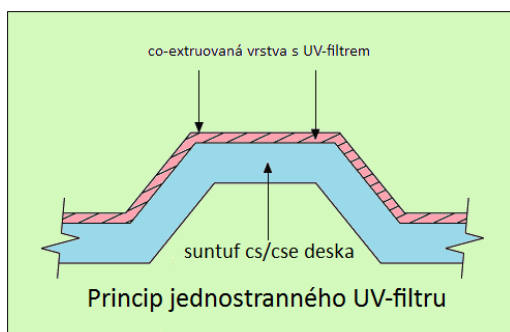

Instalace

Při montáži desek **SUNTUF CS/CSE** je nutné počítat se značnou teplotní roztažností, tj. zachovávat dilatační mezeru cca 3,5mm na každý metr délky nebo šířky. Montujte výhradně podle montážního návodu (naleznete na www.lanitplast.cz).

Chemické vlastnosti

Kompatibilitu polykarbonátových desek s běžně dostupnými chemikáliemi, čistidly, pohonnými hmotami apod. naleznete ve speciálním dokumentu (naleznete na www.lanitplast.cz).

Požární vlastnosti

SUNTUF CS/CSE byl testován podle:

- ČSN 73 0863 – nebyl testován
- ČSN 73 0865 - **zkoušky odkapávání z pohledu** - desky Suntuf CS/CSE **hořící neodkapávají ani neodpadávají**
- ČSN EN 13 501 - **reakce na oheň je B, s1, d0**

Zátěžové tabulky

| Zatížení (kg/m ²) | Max rozteč podpěr (mm) | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 0.8mm | 0.9 mm | 1.0 mm | 1.1 mm | 1.2 mm |
| 50 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1225 |
| 75 | 925 | 975 | 1000 | 1050 | 1075 |
| 100 | 850 | 875 | 900 | 950 | 975 |
| 125 | 775 | 825 | 850 | 875 | 900 |
| 150 | 725 | 775 | 800 | 825 | 850 |
| 200 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |

- U hodnot zatížení je vždy nutné zohlednit normy a předpisy platné ve státě, kde probíhá stavba
- Maximální rozteč podpěr byla zjištěna matematickými modely i praktickými testy
- Jako měřítko mezního zatížení je průhyb L/20 (rozteč podpěr děleno 20)
- Uváděné údaje platí pro zatížení větrem i sněhem
- Minimální doporučený spád střechy je 10%.
- Pro koncové podpěry a pro případ pouze dvou podpěr musí být rozteč podpěr snížena o 25% proti údajům v tabulce

LANIT PLAST, s.r.o.

| | |
|-------------------------|--|
| PRAHA | - Hlubočinka 809, 251 68 Sulice, tel 251 562 734, 251 562 736, fax 251 560 278, mob 603 144 849, e-mail paha@lanitplast.cz |
| OLOMOUČ | - Hamerská 19, 772 06 Olomouc, tel/fax 585 312 199, fax 585 311 000, mob 605 261 352, e-mail olomouc@lanitplast.cz |
| OSTRAVA | - Martinovská 48, 723 00 Ostrava, tel 599 508 542, fax 599 508 543, mob 731 481 111, e-mail ostrava@lanitplast.cz |
| BRNO | - Jiříkovská 11, 664 51 Brno Šlapanice, tel 544 213 570, fax 544 213 572, e-mail brno@lanitplast.cz |
| PARDUBICE | - Fáblovka 400, 533 52 Pardubice, tel 466 414 351, fax 466 414 352, e-mail pardubice@lanitplast.cz |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | - Vrbenská 2083, 370 01 Č. Budějovice, tel/fax 387 412 391, mob 739 081 908, e-mail budejovice@lanitplast.cz |
| KARLOVY VARY | - Závodu míru 306, 360 17 Karlovy Vary, tel 353 588 188, fax 353 588 508, mob 737 288 599, e-mail karlovy.vary@lanitplast.cz |
| PLZEŇ | - Koterovská 190, 326 00 Plzeň, tel 377 443 451, fax 377 452 444, mob 737 288 597, e-mail plzen@lanitplast.cz |
| MOST | - areál proti čerpací stanici, 436 70 Litvínov, tel/fax 476 166 611, mob 737 288 590, e-mail most@lanitplast.cz |