



Svislé doplňkové okno VIU



Vlastnosti a výhody

- Určeno pro instalaci pod střešní okno pro lepší prosvětlení místnosti.
- Montuje se těsně pod rám horního střešního okna bez použití přídatného profilu.
- Je vhodné také do místností s vysokou nadezdívkou.
- Okno VIU je neotevíravé.
- Sestavy oken doplněné o svislá okna VIU umožňují lepší prosvětlení. Jsou funkčním a zároveň pohledově atraktivním prvkem interiéru i exteriéru stavby.
- **ThermoTechnology™**
Komplex opatření ke snížení součinitele prostupu tepla oknem U_w

Materiál rámu/křídla VIU

- Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu o síle 3–5 mm.
- Finální bílý lak UV stabilizovaný – při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003).

Kód materiálu 0---, např. VIU MK31 0060

Zasklení

- Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66
 - Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm
 - Argon – 12 mm
 - Střední plavené sklo – 3 mm
 - Argon – 12 mm
 - Venkovní tvrzené sklo se samočisticí úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení
- Dvojsklo proti hluku a přehřívání --60
 - Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm
 - Argon – 15 mm
 - Venkovní tvrzené sklo s úpravou proti přehřívání a samočisticí vrstvou – 6 mm

Oplechování


- Lakovaný hliník, NCS S 7500-N nebo jako RAL 7043. Kód materiálu -0--, např. VIU MK31 0060.
- Měď – kód materiálu -1--, např. VIU MK31 0160.
- Titanzinek – kód materiálu -3--, např. VIU MK31 0360.

Příslušenství k oknům

- Lemování pro napojení okna na střešní plášť – v nové generaci pro dvě úrovně osazení



VIU
Bílé bezúdržbové okno. Unikátní kombinace dřeva a polyuretanu zaručující tvarovou i barevnou stálost.



ThermoTechnology™

Bílá bezúdržbová okna
Tepelně upravené dřevo – TMT (thermal modified timber)
– Dřevo zahřáté na 175° C, vysušené a znovu zchlazené
– Vlhkost se snižuje o cca 50 %
– Bez chemického ošetření
– Lepší odolnost a pevnost



Systémové stínění pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí



Odborná sekce pro architekty a projektanty





Střešní okna a doplňky nové generace mají v označení velikosti písmeno "K"



Zateplovací sada BDX – nezbytná součást kvalitní montáže střešního okna. Pro střešní okna nové generace je zateplovací sada součástí lemování.

Kód okna	MK31	MK35	PK31	PK35	SK31	SK35	UK31	UK35
Standardně dodávané v zaskleních:								
VIU se zasklením 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIU se zasklením 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

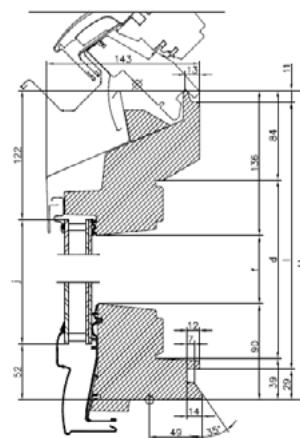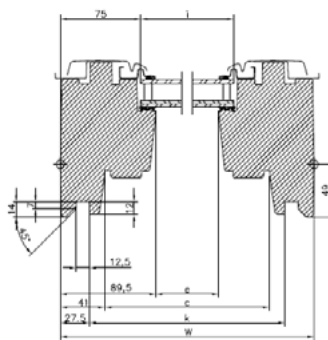**VELUX®**

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz